


Použitie programu PING na multifunkčnom zariadení Konica




Program ping umožňuje preveriť funkčnosť spojenia medzi dvoma sieťovými rozhraniami v počítačovej sieti

Tento manuál popisuje nastavenie **DNS** (Domain name system) priamo na Vašom zariadení Konica Minolta

Na dotykovom displeji zariadenia na základnej obrazovke zatlačte tlačítko **Nástroje / Utility**. Na starších zariadeniach na pravej strane vedľa dotykového displeja stlačte tlačítko **Nástroje**

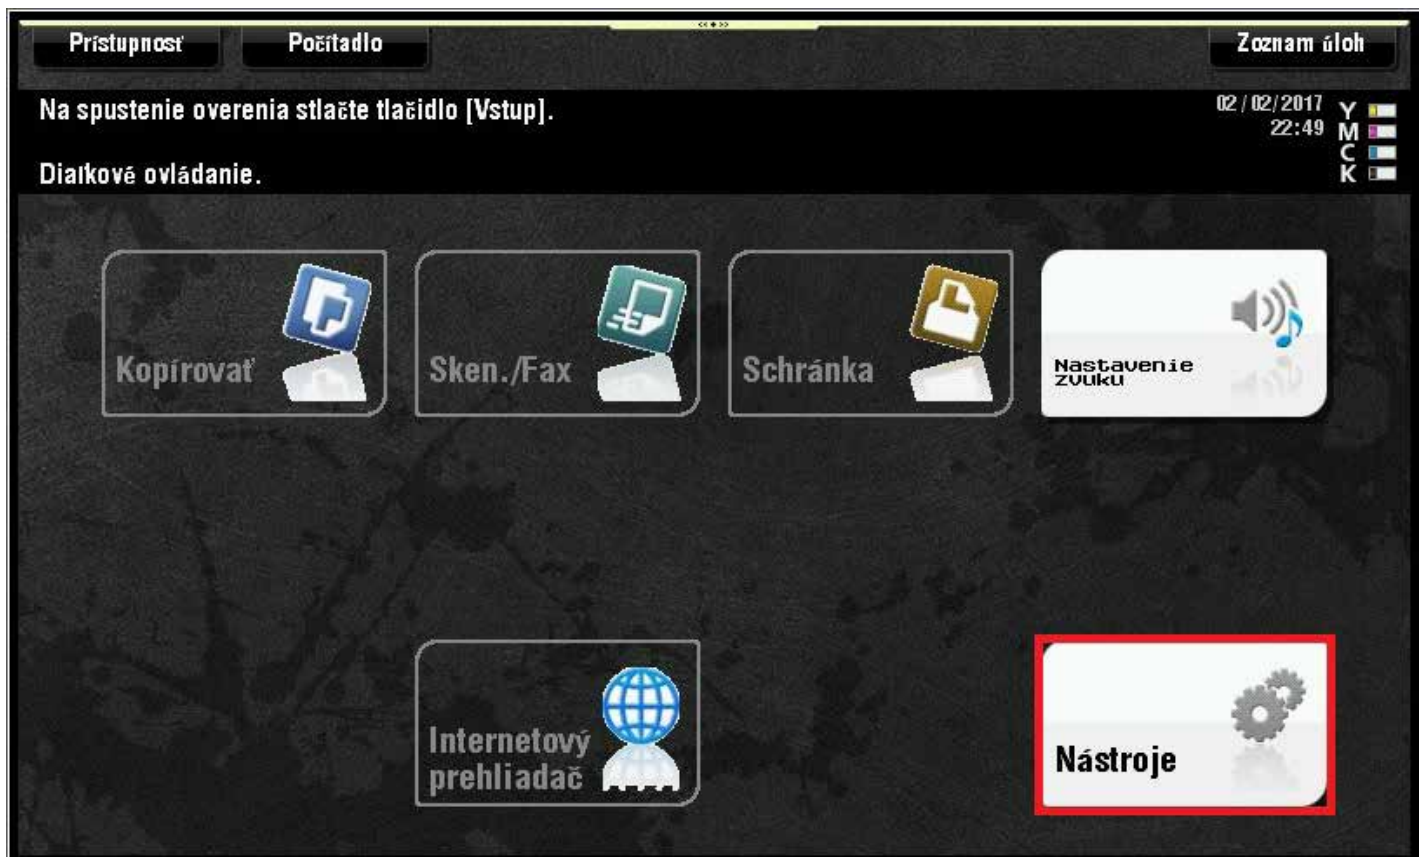

Kliknite na tlačítko **Nastavenie administrátora**

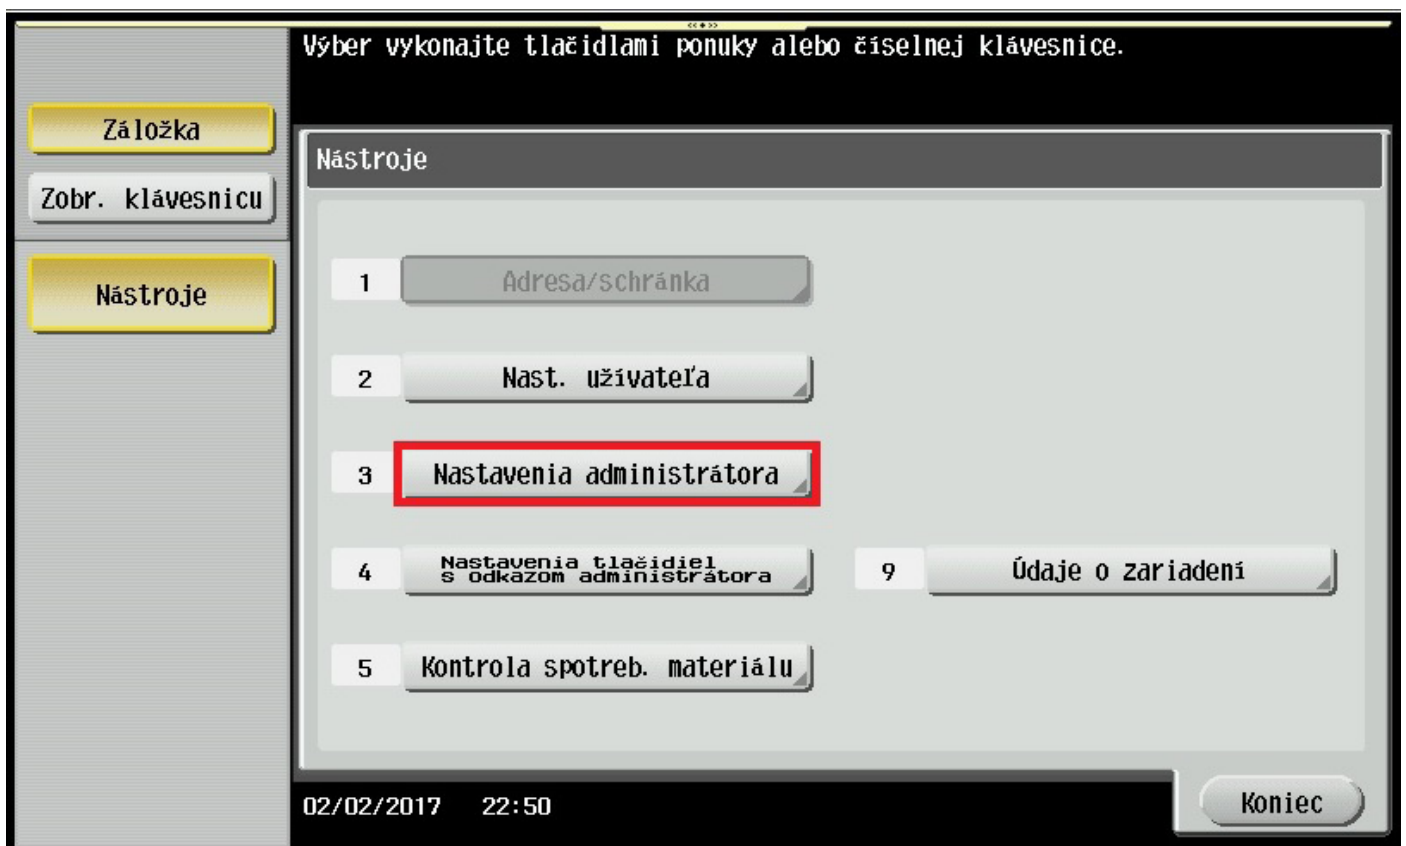

Zadajte administrátorské heslo

Pomocou klávesnice alebo číselnej klávesnice zadajte heslo administrátora. Zadané heslo vymažete stlačením tlačidla [C].

Nástroje > Nastavenia administrátora

← → Vymažat' Alfnum. SLO-vensky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = ~
q w e r t y u i o p [] \
a s d f g h j k l ; ' :
z x c v b n m , . /

Medzera Shift Textový kód

02/02/2017 22:52 Zrušit' OK

V ponuke nastavenia administrátora si vyberte možnosť **Nastavenie siete**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora

1/2 * << Spät' Ďalej >> #

1	System. nastav.	7	Nastavenie kopír. stroja
2	Nastavenie stroja/ admin.	8	Nastavenia tlačiarne
3	Adresa/schránka	9	Systemové spojenie
4	Ovčrenie užívateľa/ účtovanie		
5	Nastavenie siete		

02/02/2017 22:52 Koniec

Pomocou tlačítka **Ďalej** v pravom hornom rohu sa prekliknite na druhú podstránku. Kliknite na tlačítko **Detailné nastavenia**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete

2/3 * << Späť >> Ďalej #

1	Nastavenie TCP Socket		
3	Nastavenie WebDAV	8	Nastavenia SSDP
4	Nastavenia DPWS	9	Detailné nastavenia
5	Nastavenie distribuov. skenu	0	Over. IEEE802.1x

02/02/2017 23:16 Koniec

Kliknite na tlačítko **Potvrdenie PING**

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.

Nastavenia administrátora > Nastavenie siete > Podrobné nastavenie

1	Nast. zariadenia	6	Nastavenie SLP
2	Nastavenie času	7	Nastavenie LPD
3	Nastav. notifikácie stavu	8	Nastavenie prefix/ sufix
4	Nastavenie notifikácie o stave celkového počítača	9	Nast. zobrazenia kódu chyby
5	Potvrdenie PING		

02/02/2017 23:16 Koniec

Pre zadanie adresy ktorú chcete skontrolovať kliknite na tlačítko **Host adresa**

Po nastavení adresy hostiteľa stlačte [Kontrola spojenia].

Nastavenia administrátora > Podrobné nastavenie > Potvrdenie PING

Adresa PING TX

Host. adresa

Kontrola spojenia

02/02/2017 23:17

Koniec

Záložka
Zobr. klávesnicu
Nástroje
Nastavenie administrátora
Nastavenie siete
Detailné nastavenia
Potvrdenie PING

Vo vrchnom riadku si vyberte možnosť, aký typ adresy (Host name) **Zadať meno hostiteľa** alebo (IP adresu) **Zadanie adresy IPv4 / IPv6** chcete skontrolovať. Pre zadanie adresy použite klávesnicu na displeji nižšie. Pre potvrdenie adresy kliknite na tlačítko **OK**

Cez klávesnicu/číselnú klávesnicu zadajte meno hostiteľa.
Tlačidlom [C] vymažete zadané meno.

Nastavenia administrátora > Potvrdenie PING > Adresa hostiteľa

Zadať meno hostiteľa Zadanie adresy IPv4 Zadanie adresy IPv6

remotepanel.sk

← → Uvma Zát AltGr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l


z x c v b n m .

Shift


02/02/2017 23:18

Zväčš. ZAP Obnovenie OK


Kontrolu spojenia na Vami zadanú adresu vykonáte kliknutím na tlačítko **Kontrola spojenia**

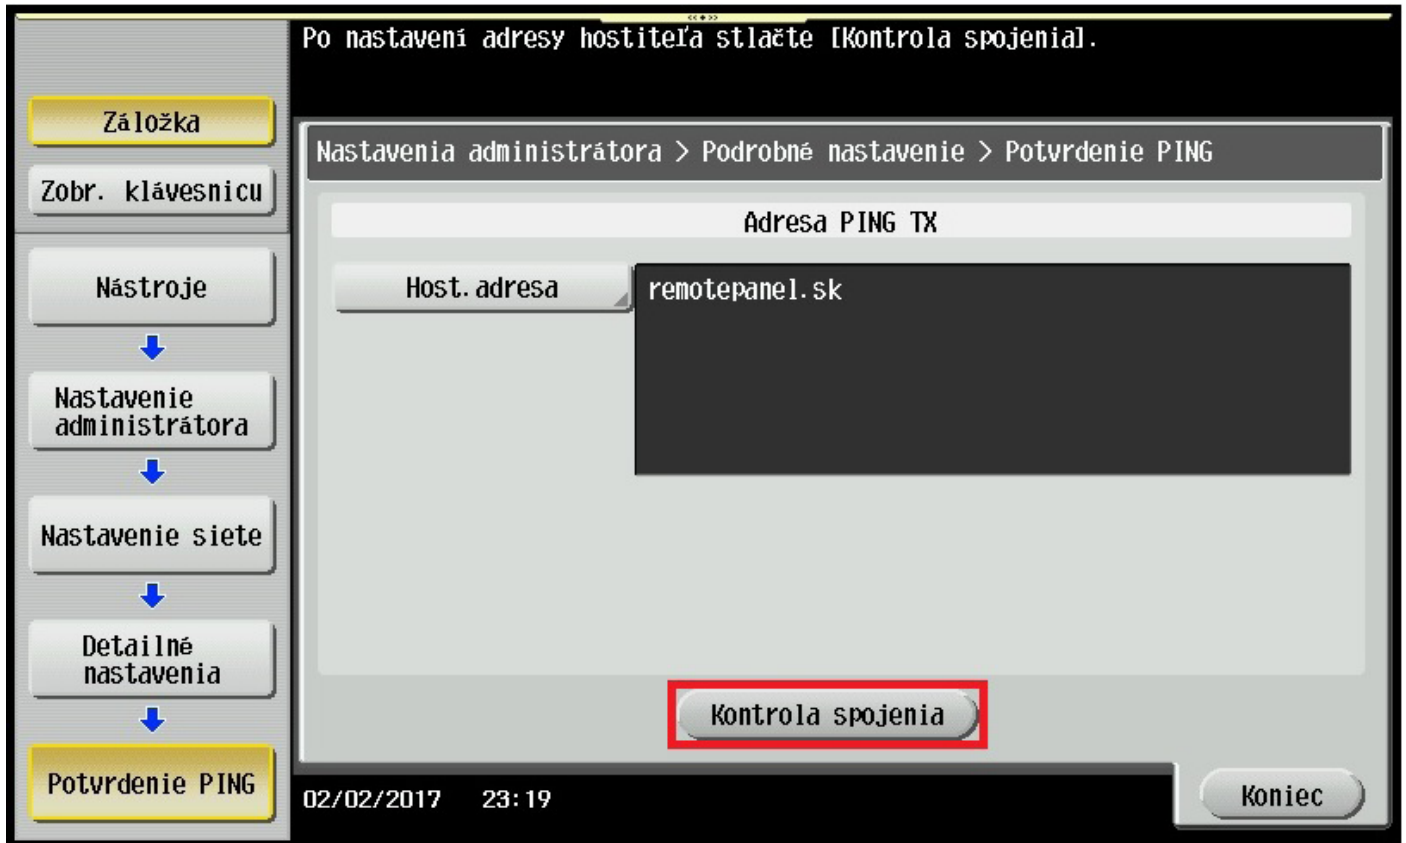

Prebieha kontrola spojenia

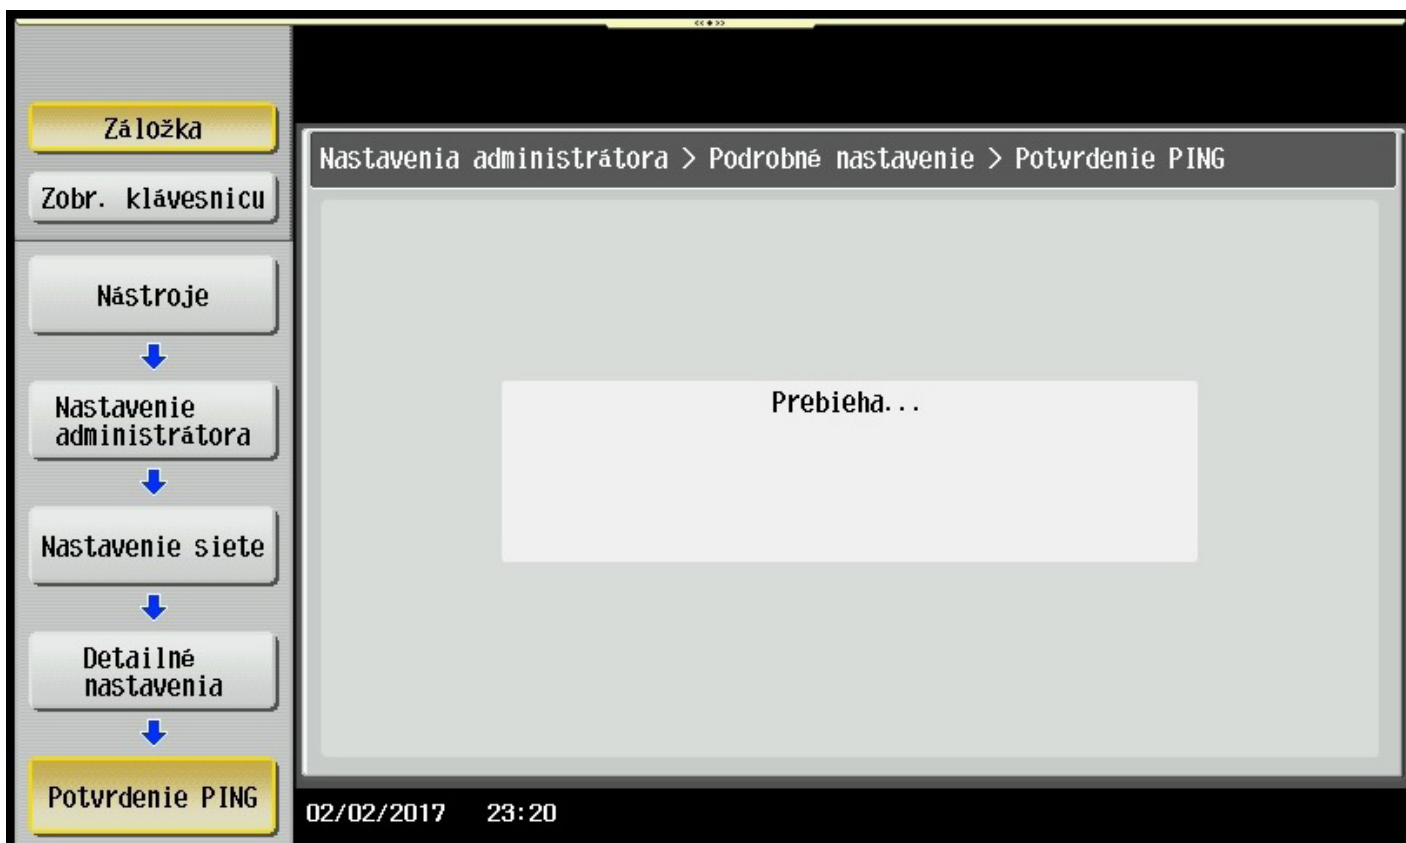

V prípade úspešného spojenia vášho zariadenia s adresou ktorú ste zadali, objaví sa hlásenie o úspešnosti spojenia **PING úspešne dokončený**
V prípade neúspešného spojenia sa objaví hlásenie **PING nebol úspešný**. Po teste kliknite na tlačítko **OK**

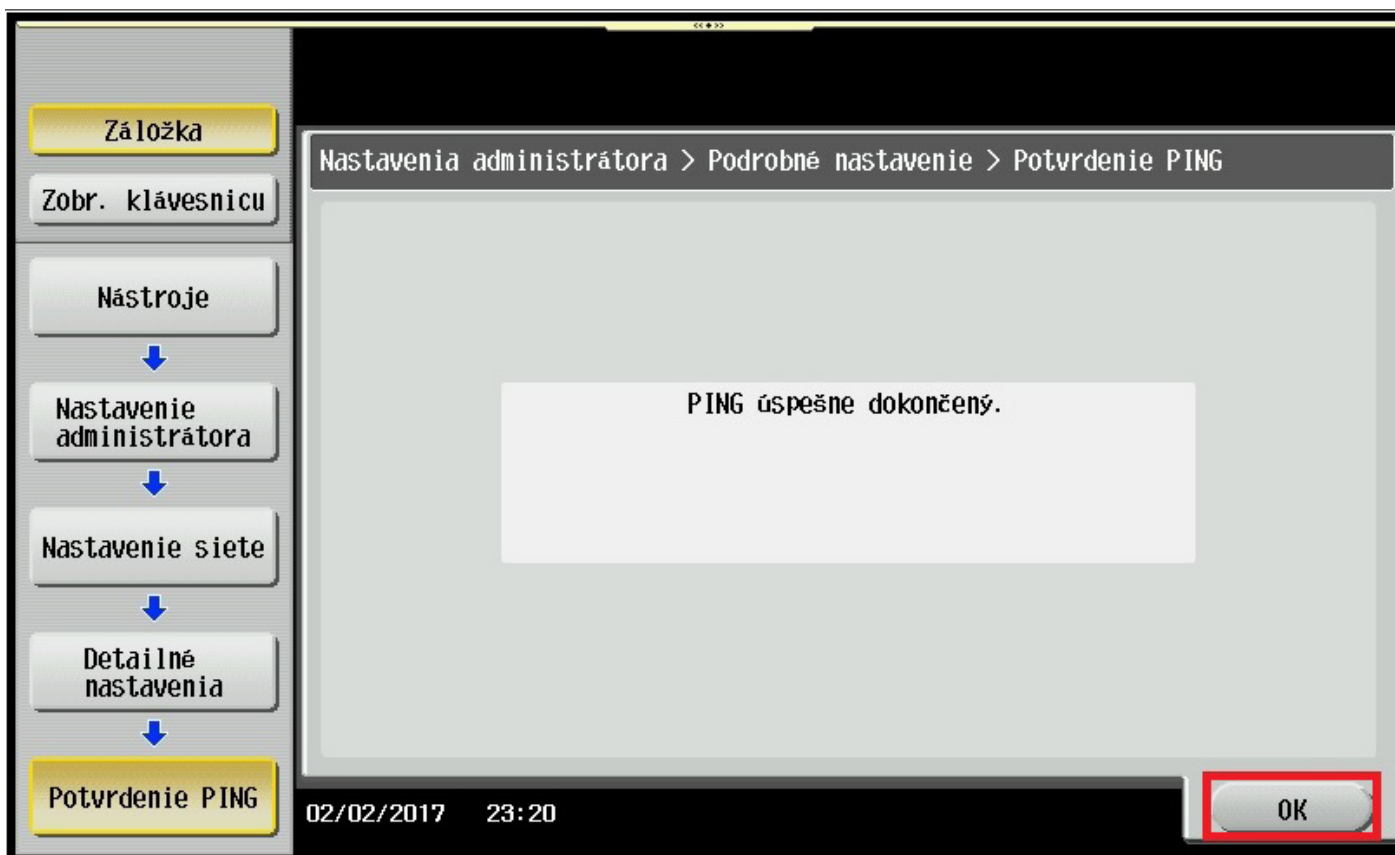

Takýmto spôsobom si môžete skontrolovať konektivitu vášho zariadenia napríklad so serverom SMTP alebo inými sieťovými zariadeniami.
Pre návrat z administrátorského režimu stlačte 3x tlačítko **Koniec**