


Nastavenie IP adresy na Multifunkčnom zariadení Konica Minolta bizhub




IP adresa je číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové zariadenie v počítačovej sieti, ktoré používa TCP/IP protokol. V súčasnej dobe je najrozšírenejší IPv4, ktorí používa 32bitové IP adresy (napríklad 192.168.0.2). Z dôvodu nedostatku adries je IPv4 postupne nahradzovaná protokolom IPv6, ktorý používa 128bitové IP adresy (napríklad 2001:db8:0:1234:0:567:8:1).

Tento manuál popisuje nastavenie **IP adresy** priamo na Vašom zariadení Konica Minolta.

Na dotykovom displeji zariadenia na základnej obrazovke zatlačte tlačítko **Nástroje / Utility**. Na starších zariadeniach na pravej strane vedľa dotykového displeja stlačte tlačítko **Nástroje**.

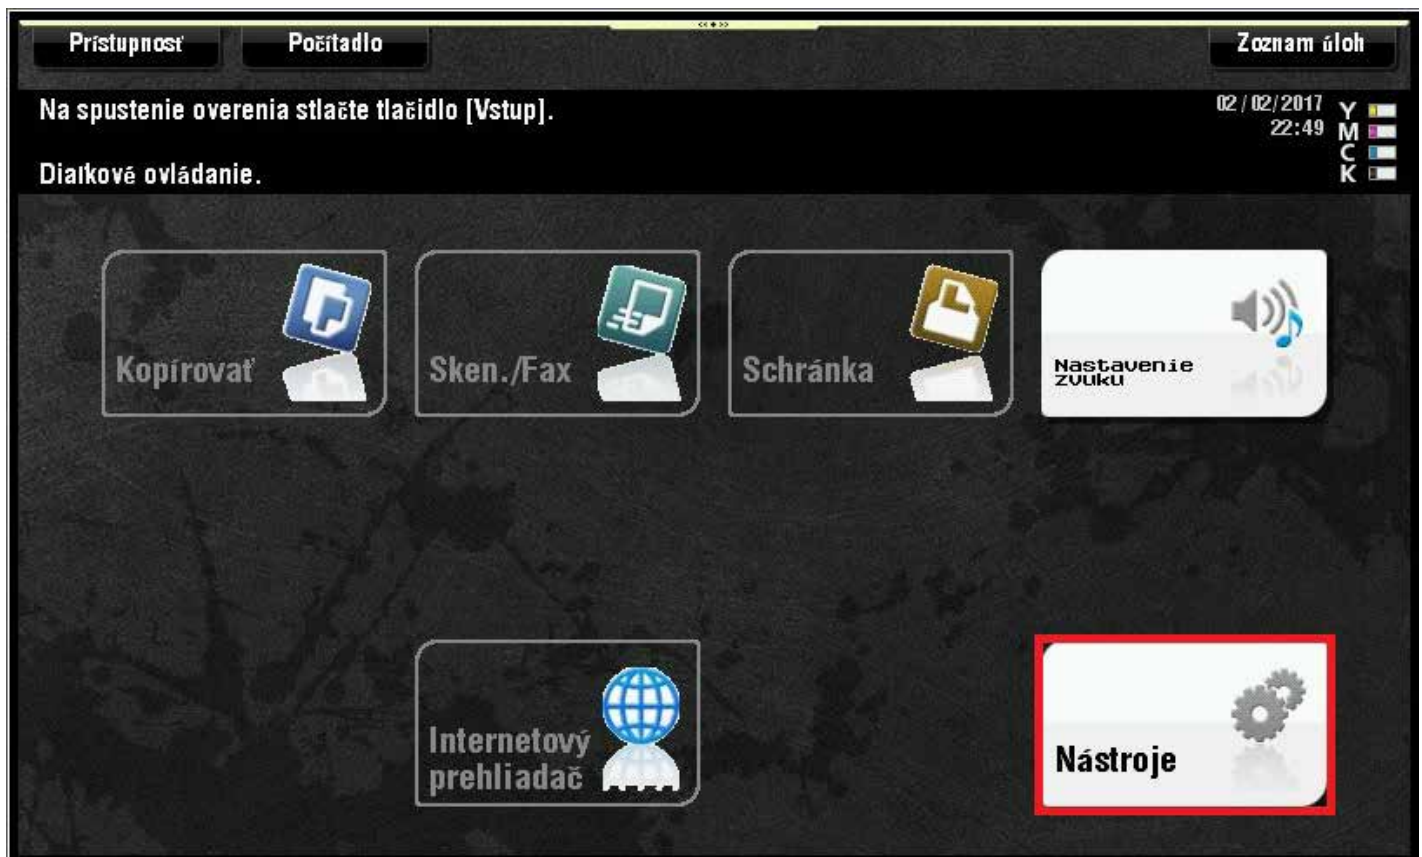

Kliknite na tlačítko **Nastavenie administrátora**.

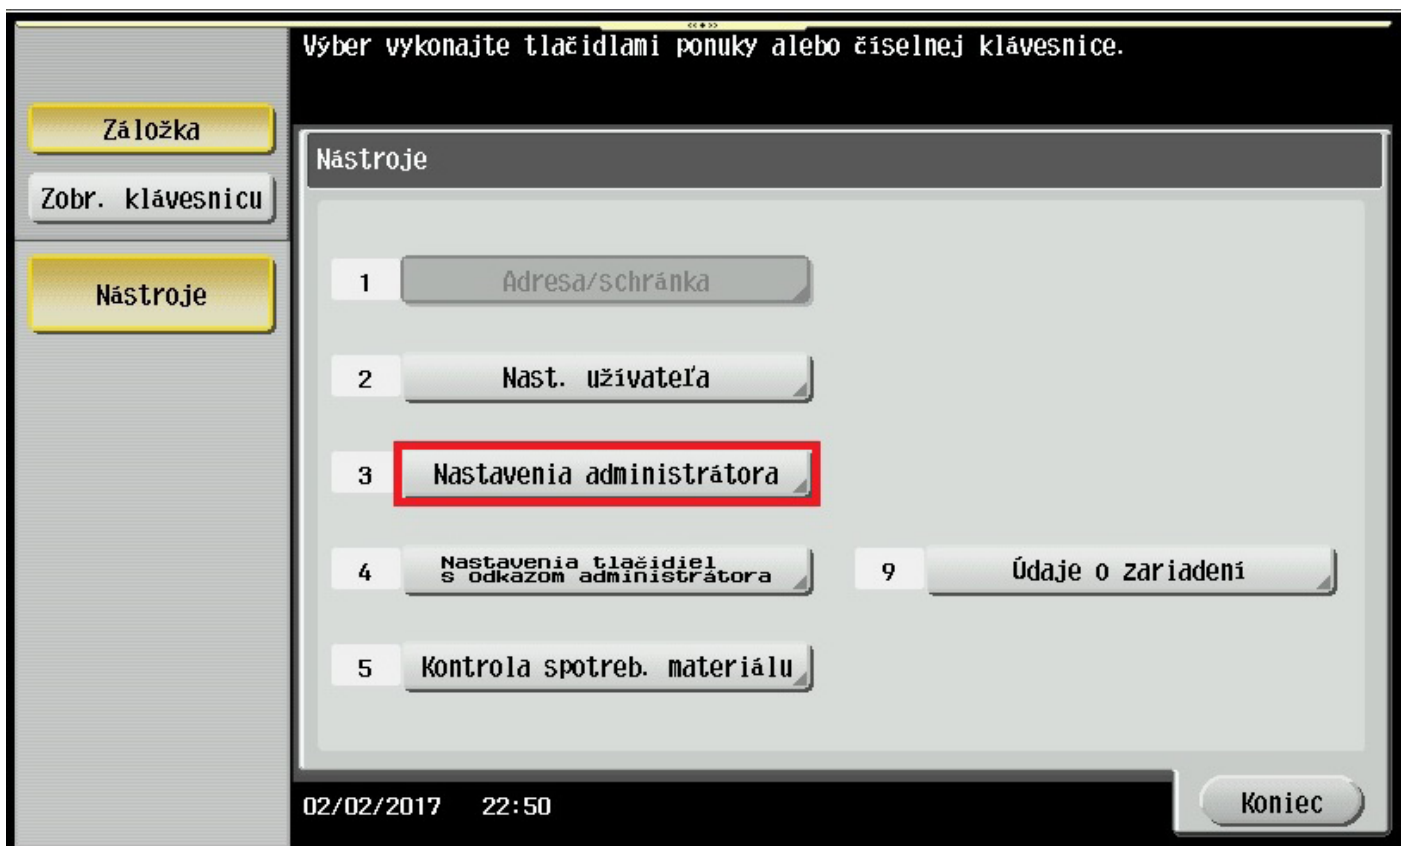

Zadajte administrátorské heslo

Pomocou klávesnice alebo číselnej klávesnice zadajte heslo administrátora. Zadané heslo vymažete stlačením tlačidla [C].

Nástroje > Nastavenia administrátora

← → Vymažat' Alfnum. SLO-vensky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = ~
q w e r t y u i o p [] \
a s d f g h j k l ; ' :
z x c v b n m , . /

Medzera Shift Textový kód

02/02/2017 22:52 Zrušiť OK

V ponuke nastavenia administrátora si vyberte možnosť **Nastavenie siete**.

Výber vykonajte tlačidlami ponuky alebo číselnej klávesnice.


Nastavenia administrátora

1/2 * << Späť >> Ďalej #


1	System. nastav.	7	Nastavenie kopír. stroja
2	Nastavenie stroja/ admin.	8	Nastavenia tlačiarne
3	Adresa/schránka	9	Systemové spojenie
4	Ovčrenie užívateľa/ účtovanie		
5	Nastavenie siete		

02/02/2017 22:52 Koniec


Kliknite na tlačítko **TCP / IP**.

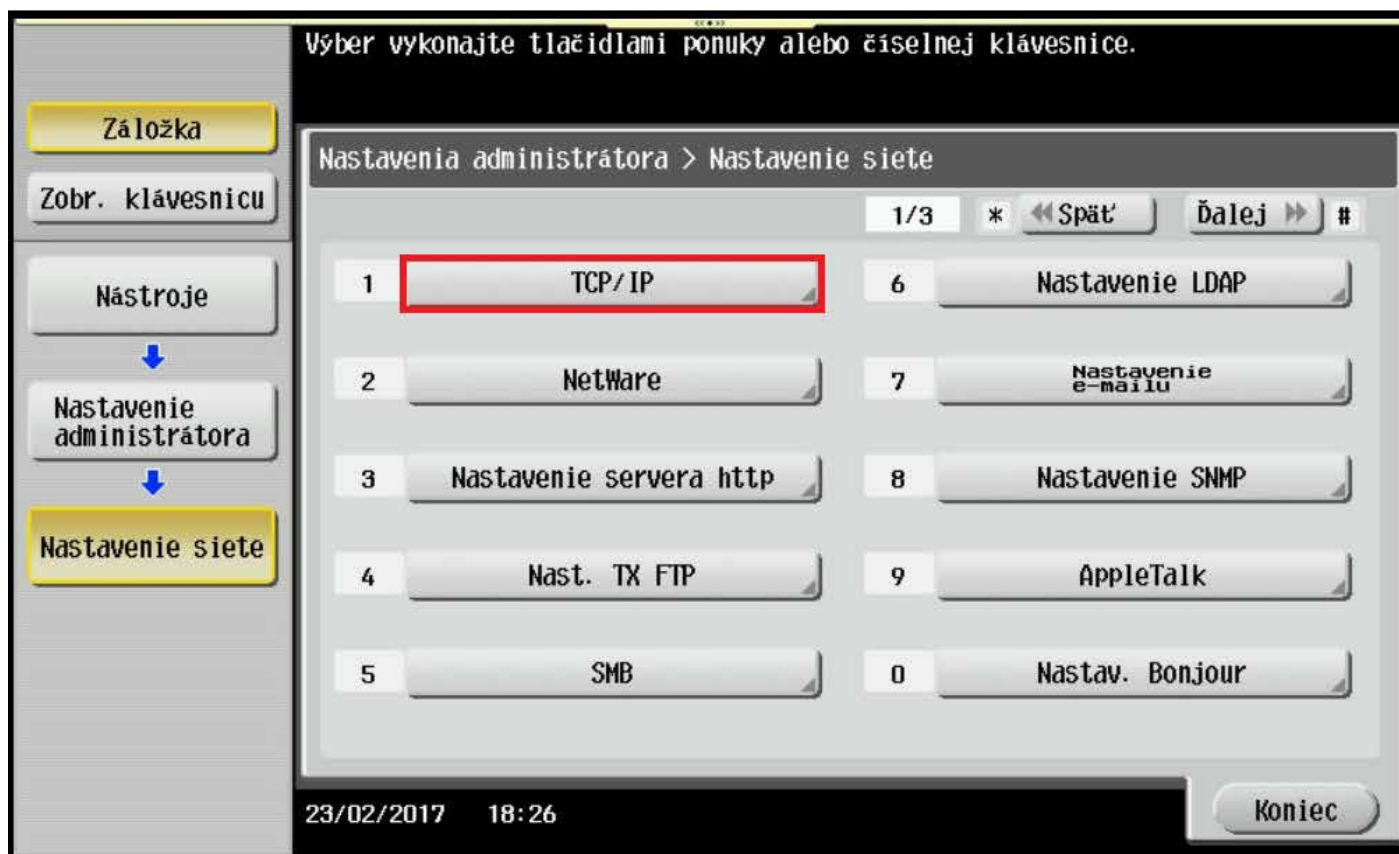

V prvom rade skontrolujte vo vrchnom riadku aby bol protokol TCP/IP zapnutý. Následne kliknite na tlačítko **IPv4**.

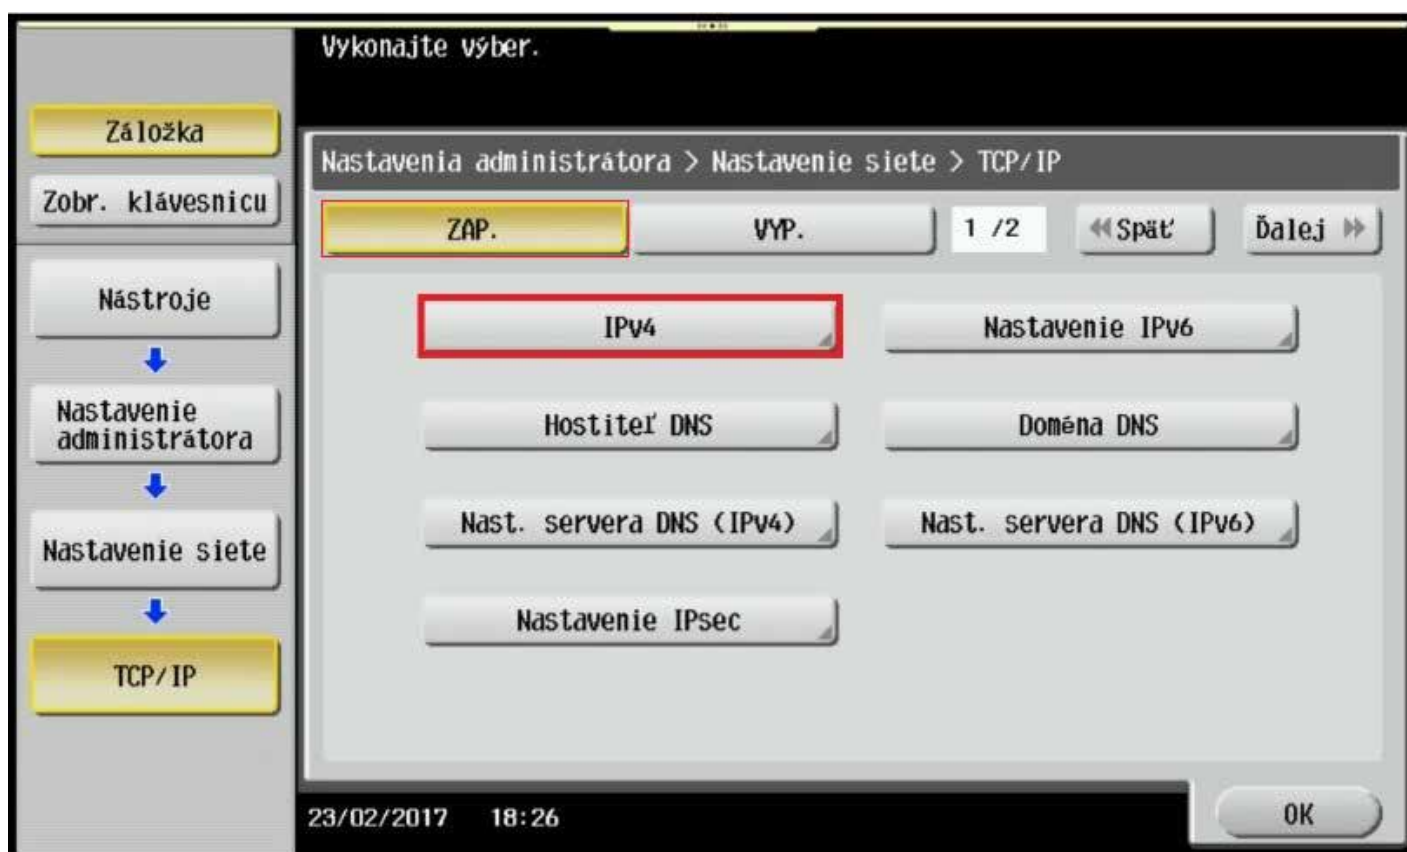

V nastaveniach IPv4 máte 2 možnosti nastavenia **Manuálne zadanie** alebo **Automatické získanie** adresy. Kliknite na tlačítko **Manuálne zadanie**. Postupne si nastavte jednotlivé položky (IP adresa, Maska podsiete a bránu). Napr.kliknite na tlačítko **Adresa IP** a hodnotu adresy nastavte na softvérovej klávesnici (V ľavom hornom rohu kliknite na **Zobraz klávesnicu**) alebo pri starších zariadeniach pomocou hardvérovej klávesnice na pravo od displeja. Pre potvrdenie nastavení kliknite na tlačítko **OK**.

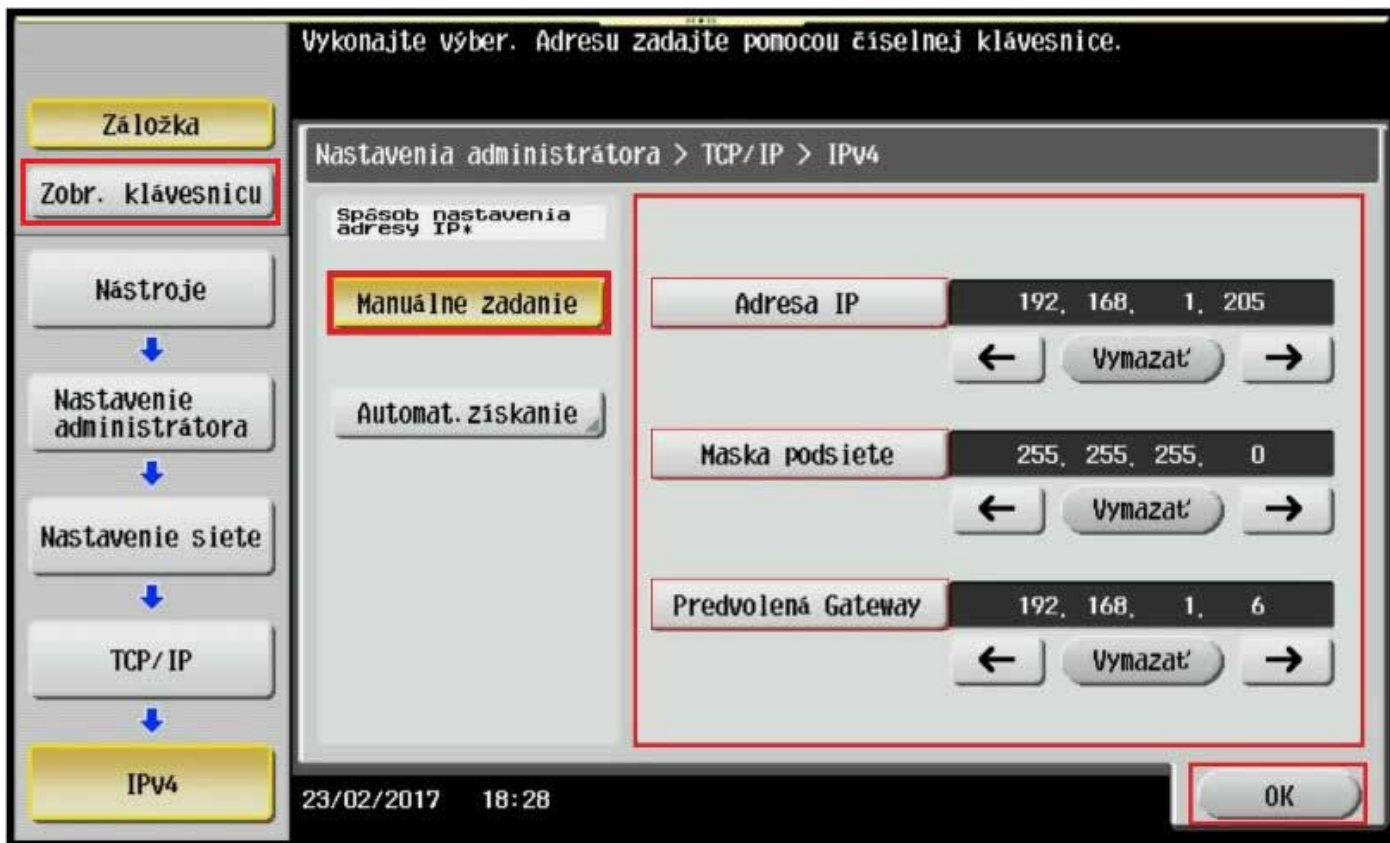

Pre návrat z administrátorského režimu následne stlačte 1x tlačítko **OK** a 2x tlačítko **Koniec**.